
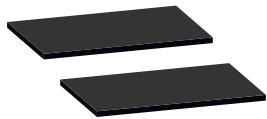
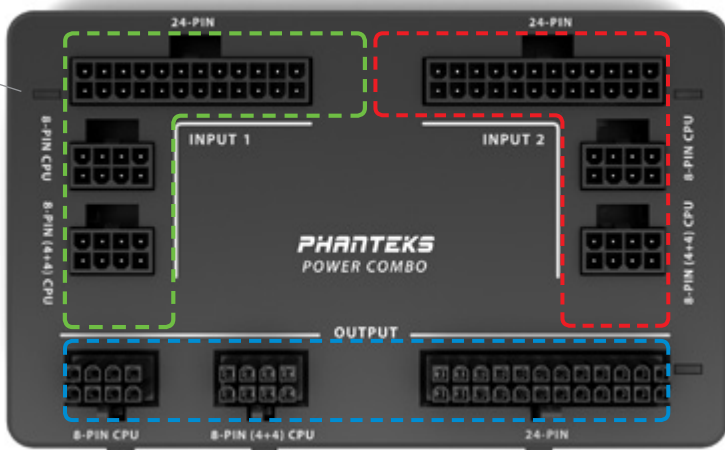


PH-PWCOB_2P1M是PHANTEKS电源整并装置(Power Combo)的专利设计,可用来让使用者同时连接两个电源供应器后对主机板供电,而电源整并装置(Power Combo)让您可连接额外的电源供应器,进而达到更高阶的电源输出而不需要再花费高额的费用购买升级高阶电源供应器。电源整并装置(Power Combo)随插即用,不需要进行任何接线或改装

PACKAGE CONTENTS

	<p>POWER COMBO DEVICE (PH-PWCOB_P21M)</p> <p>QTY: 1</p>		<p>HOOK AND LOOP MOUNT</p> <p>QTY: 2</p> <p>描述： 用于在通用机箱中安装功率分配器</p>
---	--	--	--

SPECIFICATIONS



INPUT 1: PSU
- 24-pin
- 2x 8-pin


INPUT 2: PSU
- 24-pin
- 2x 8-pin

OUTPUT: Motherboard
- 24-Pin
- 2x 8-Pin

INDICATOR LED LIGHT

RELEASE BUTTON

INSTALLATION

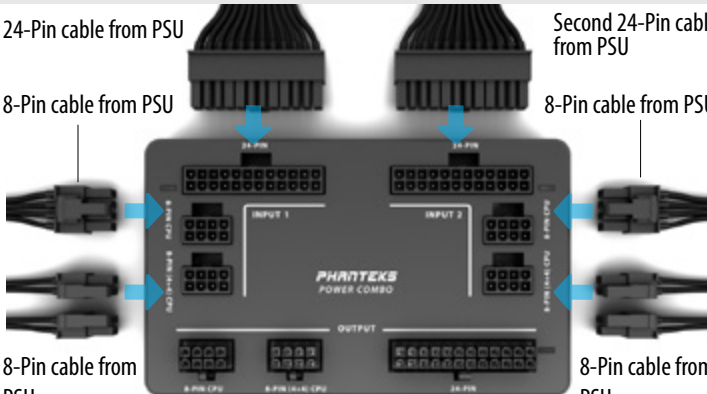

24-Pin cable from PSU

8-Pin cable from PSU

Second 24-Pin cable from PSU

8-Pin cable from PSU

8-Pin cable from PSU

8-Pin cable from PSU

步骤 1. 将PSU连接至(Power Combo)

为了实现(Power Combo)的最佳性能,请查看您的两个系统需要的功耗,并选择正确的功率输出。

1. 将电源随附的1x 24引脚和1x 8引脚,连接至(Power Combo)上的24引脚和8引脚输入。(此步骤为必须执行的步骤)
2. 可选步骤: 如果您的电源包含两个8引脚连接器,可同时将这两个连接器连入,以获得额外的功率。

! 请勿将PCI-E线缆插入(Power Combo)上的8引脚输入。电源的PCI-E线缆应直接连接至GPU卡,而不是连接至Power Combo。

步骤2. 连接主板

24引脚/8引脚（/4引脚）要将(Power Combo)连接至主板，需要使用延长线缆（线缆未随附）。


将24引脚/8引脚延长线缆连接至系统。如果连接正确，系统启动时，LED指示灯将亮起。

* 哪种情况下使用4引脚？

- a. 如果您的ITX板未配有8引脚连接器，而是配有1x 4引脚连接器
- b. 配有1 x 8引脚和1 x 4引脚连接器的主板。

**哪种情况下使用双4引脚？

- c. 配有2 x 8引脚连接器的主板

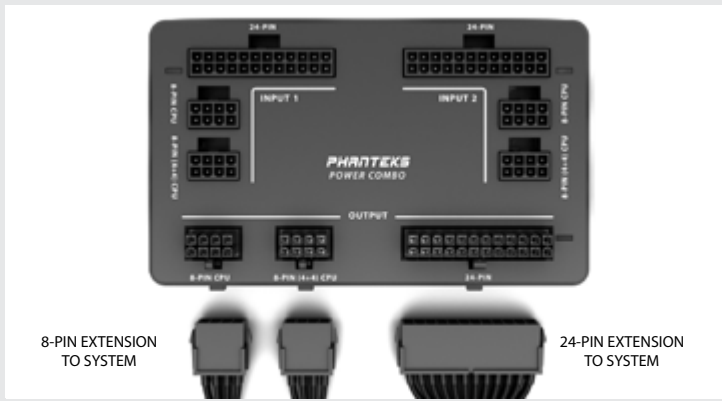

8-PIN EXTENSION TO SYSTEM

24-PIN EXTENSION TO SYSTEM



PH-CB24P

PH-CB8P

PH-CB4P

NOT INCLUDED

功率分配器兼容通用延长线缆。但是，我们建议使用Phanteks的延长线缆，其长度为500mm，更便于进行理线。更多信息，请查阅WWW.PHANTEKS.COM上的内容。



请勿将PCI-E线缆插入(Power Combo)上的8引脚输出



取下线缆

推动释放按钮，将线缆拉出。




请勿在(Power Combo)启动时拔出线缆

步骤3. 安装功率分配器

请务必将(Power Combo)设备安装在安装区域中

通用安装方法：

1. 将其中一个“黏扣带”贴在(Power Combo)底部
2. 将另一个“黏扣带”贴在机箱中的目标安装区域。
3. 将(Power Combo)设备放置在维可牢搭扣上

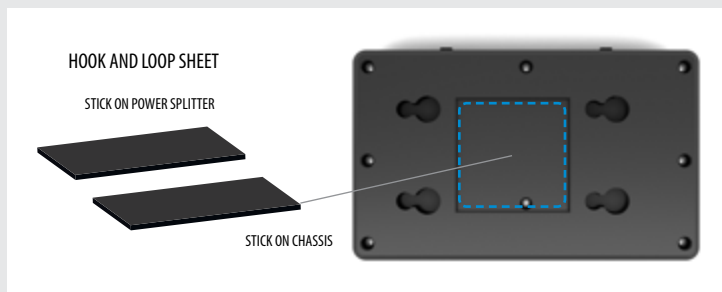

安装在兼容的Phanteks（双系统）机箱中：

请务必访问WWW.PHANTEKS.COM了解兼容产品的相关信息

1. 将(Power Combo)与即插即锁安装橡胶对齐
2. 滑(Power Combo)，使其锁定到位